

# LA VALIGIA DELLA SPOSA di pagina 58



★ STELLA 9 ★

Spiegazioni e schemi per realizzare i lavori pubblicati  
su Ricamo Italiano n°19 pagina 58

---

### **Un aiuto in più**

Per le lettrici che avessero difficoltà possono chiamare  
in redazione ai numeri:

**030/9771138** oppure **030/9719319**

Vi daremo le soluzioni volta per volta personalizzata;  
oppure inviando una mail dal nostro sito:

**[www.ricamoitalianonline.it](http://www.ricamoitalianonline.it)**

**PER AVVOLGERE LE SPALLE CON FINEZZA LO SCIALLE TRIANGOLARE A MAGLIA RASATA IN CUI I FILATI DI LANA GRIGNASCO SI DISPONGONO CIRCOLARMENTE PER FORMARE IL BELLISSIMO FIORE A QUATTRO PETALI DELIMITATO DA UN CLASSICO PUNT'ERBA**

SPIEGAZIONI DI RENATA SERRA FORNI

SCIALLE A FORMA TRIANGOLARE

**DIFFICILE**

**OCCORRENTE**

Per lo scialle gr. 800 circa di lana da lavorarsi con coppia di ferri del n. 4 e ½.

Per il ricamo: nastrino di raso. Per la frangia: utilizzare lo stesso filato dello scialle, uncinetto, un tombolo oppure un cuscino imbottito, carta quadrettata, carta lucida, spilli, un pettine a denti larghi per pettinarla.

**PUNTI IMPIEGATI**

**PER LO SCIALLE:** punto a diritto, punto a rovescio  
Diminuzione semplice:

passare una maglia a diritto, lavorare la seguente, poi con l'aiuto del ferro sinistro, accavallare da destra a sinistra la maglia passata su quella appena lavorata.

Diminuzione doppia: passare 1 maglia a diritto, lavorare 2 maglie insieme sempre a diritto e con l'aiuto del ferro sinistro, accavallare la maglia passata su quella appena lavorata.

**PER LA FRANGIA:**

nodo semplice, si esegue facendo un cappio, che con l'aiuto di uno spillo, lo si fa scorrere sul punto indicato e qui lo si fissa bene tirando i fili.

**PER IL RICAMO:**

punto lanciato, punto nodini, punto erba, punto erba doppio.

**ESECUZIONE**

Questo scialle si inizia con una maglia e si finisce con una maglia, gli aumenti e le diminuzioni si eseguono sulla destra del lavoro.

**QUESTO LAVORO SI DIVIDE**

**IN DUE PARTI, AUMENTI E DIMINUZIONI.**

**1^ PARTE: AUMENTI**

Inizio: avviare una maglia.

1° GIRO: passare la 1^ maglia a diritto sul ferro di destra e senza farla cadere, eseguire una maglia diritta ritorta.

2° GIRO E TUTTI I FERRI

PARI: si passa la 1^ maglia a diritto, si lavorano le maglie come si presentano, cioè a rovescio, e l'ultima lavorarla a diritto.

3° GIRO: \* si passa la 1^ maglia a diritto sul ferro di destra, con il ferro di sinistra si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro, poi lavorare una maglia a diritto, \*\*. Si procede in questo modo da \* a \*\*, fino ad avere sul ferro 10 maglie e cioè fino al 17° GIRO.

19° GIRO: \* si passa la 1^ maglia a diritto sul ferro di destra, con il ferro di sinistra si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro, qui lavorare una maglia a diritto, poi ancora 6 maglie a diritto, 1 diminuzione semplice, 1 gettato, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

21° GIRO: si passa la 1^ maglia a diritto sul ferro di destra, 1 maglia a diritto, con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 5 maglie a diritto, 1 diminuzione semplice,

1 gettato, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

23° GIRO: si passa la 1^ maglia a diritto, 2 maglie ancora a diritto, poi con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 4 maglie a diritto, 1 diminuzione semplice, 1 gettato, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

25° GIRO: si passa la 1^ maglia a diritto, 3 maglie ancora a diritto, poi con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 3 maglie a diritto, 1 diminuzione semplice, 1 gettato, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

27° GIRO: si passa la 1^ maglia a diritto, 4 maglie ancora a diritto, poi con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 2 maglie a diritto, 1 diminuzione semplice, 1 gettato, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

29° GIRO: si passa la 1^ maglia a diritto, 5 maglie ancora a diritto, poi con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 1 maglia a diritto, 1 diminuzione semplice, 1 gettato, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

31° GIRO: si passa la 1^ maglia a diritto, 6 maglie ancora a diritto, poi con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, 1 diminuzione semplice, 1 gettato, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro \*\*.

**RIPETERE \* DAL 19° al 31° GIRO\*\* fino a raggiungere l'ampiezza voluta.**

**2^ PARTE: DIMINUZIONI**

1° GIRO di ritorno: \* si passa la 1^ maglia a diritto sul ferro di destra, con il ferro di sinistra si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro, qui lavorare una maglia a diritto, poi 6 maglie a diritto, 1 diminuzione doppia, 1 gettato, lavorare due

maglie insieme a diritto, poi si continua a diritto per tutto il ferro.

**3° GIRO:** si passa la 1<sup>a</sup> maglia a diritto sul ferro di destra, 1 maglia a diritto, con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 5 maglie a diritto, diminuzione doppia, 1 gettato, due maglie insieme a diritto, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

**5° GIRO:** si passa la 1<sup>a</sup> maglia a diritto sul ferro di destra, 2 maglie a diritto, con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 4 maglie a diritto, 1 diminuzione doppia, 1 gettato, due maglie insieme a diritto, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

**7° GIRO:** si passa la 1<sup>a</sup> maglia a diritto sul ferro di destra, 3 maglie a diritto, con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 3 maglie a diritto, 1 diminuzione doppia, 1 gettato, due maglie insieme a diritto, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

**9° GIRO:** si passa la 1<sup>a</sup> maglia a diritto sul ferro di destra, 4 maglie a diritto, con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra, qui lavorare una maglia a diritto, poi 2 maglie a diritto, 1 diminuzione doppia, 1 gettato, due maglie insieme a diritto, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro.

**11° GIRO:** si passa la 1<sup>a</sup> maglia a diritto sul ferro di destra, 5 maglie a diritto, con il ferro destro si riprende il filo della maglia sottostante e lo si porta sul ferro di sinistra

, qui lavorare una maglia a diritto, 1 diminuzione doppia, 1 gettato, due maglie insieme a diritto, poi si continua a diritto fino alla fine del ferro \*\*.

**RIPETERE \*DAL 1° AL 11° GIRO \*\***, fino ad avere sul ferro 10 maglie.

Ora, \*ad ogni inizio giro ed al diritto, si diminuisce una maglia, cioè: si lavorano a diritto le prime due maglie \*\*. Ripetere da \* a \*\*, per tutti i giri, fino ad avere una maglia, poi chiudere.

Fermare i fili di inizio e fine lavoro.

#### FRANGIA:

La frangia deve essere applicata sul fondo dello scialle. Conteggiare quanti mazzetti servono.

Lunghezza del filo da usare nella lavorazione del motivo a nodi: si calcola tre volte la lunghezza del motivo stesso, più la lunghezza che si desidera dare alla frangia, il tutto moltiplicarlo per due. Tenere presente che ogni giro dell'annodatura ha un'altezza di circa cm. 1,5.

Preparazione del cartoncino: stabilita la misura, dividerla a metà, questa sarà l'altezza del cartoncino, la lunghezza sarà di cm. 30 circa, questa misura dipende dai fili dei mazzetti che servono.

Avvolgimento e taglio del filo: avvolgere il filo intorno al cartoncino, questa operazione viene fatta tante volte quanti sono i fili dei mazzetti, poi tagliarli in alto ed in costa. Questa operazione può essere ripetuta più volte. Ora abbiamo tutti i fili della stessa lunghezza.

#### ESECUZIONE DELLA FRANGIA:

Annodare separatamente ogni mazzetto con l'aiuto di un uncinetto prendendo 3 o 4 fili uniti e piegati a metà,

inserire poi l'uncinetto nella maglia in cui deve essere annodata la frangia, poi nell'asola formata dalla piegatura dei fili, facendola passare attraverso la maglia, fare passare poi l'estremità dei fili nell'asola annodando così il primo mazzetto della frangia. Disporre i mazzetti annodati lungo il margine delle scialle. Preparare una carta quadrettata di cm. 1,5 x cm. 1,5, ricoprirla con carta lucida e fissarla al tombolo, oppure ad un cuscino imbottito. Fissare il fondo dello scialle al tombolo, fissare ogni nodo con uno spillo sull'incrocio delle linee.

Annodatura della frangia a nodi semplici scambiati ogni giro:

**1° GIRO:** annodare metà dei fili di un mazzetto e metà dei fili del mazzetto che segue con un nodo semplice. Prima di stringerlo e con l'aiuto di uno spillo fare scorrere il nodo fino all'incrocio delle linee della carta quadrettata e qui fissarlo tirando bene i fili. Continuare in questo modo per tutto il giro considerando di dividere il lavoro in due o tre parti a seconda della lunghezza del tombolo o del cuscino imbottito.

**2° GIRO:** annodare i fili del mezzo mazzetto lasciato in sospeso con la metà dei fili del mazzetto che segue con un nodo semplice. Prima di stringerlo e con l'aiuto di uno spillo fare scorrere il nodo fino all'incrocio delle linee della carta quadrettata e qui fissarlo tirando bene i fili.

Continuare in questo modo per tutto il giro considerando di dividere il lavoro in due o tre parti a seconda della lunghezza del tombolo o del cuscino imbottito.

Ripetere sempre questi due giri scambiati, in base all'altezza del motivo

#### progettato.

A lavoro ultimato, togliere gli spilli, pettinare le frange e pareggiarle utilizzando forbici affilate.

#### **RICAMO**

Copiare e comporre a piacimento il disegno su di una carta velina, fissarla con degli spilli allo scialle. Finito il ricamo si toglie la carta.

Infilare il nastrino in un ago e ricamare tanti punti lanciati fatti in orizzontale e posti in file verticali all'interno di ogni petalo e foglia.

L'interno del fiore e qualche foglia sono ricamati con tanti punti nodini utilizzando il filato dello scialle.

A contorno del fiore eseguire un punto erba doppio, anche i gambi sono eseguiti con un punto erba come pure il contorno delle foglie. I ricci sono a punto erba doppio.



Pochette  
Spiegazioni di Renata  
Serra Forni

#### **Difficile**

#### **Occorrente**

Cordonetto DMC N. 30 di colore ecru, modello della pochette, cartoncino Bristol, carta lucida, cotone n. 50 per macchina da cucire, uncinetto n. 0,75, cm. 30 di tessuto santung di seta ecru.

## Punti impiegati

Punto bassissimo, basso, mezzo alto, alto, altissimo, catenelle per le barrette.

## Esecuzione

Esecuzione della rosa d'Irlanda. **INIZIO** avviare 8 catenelle che si chiudono in cerchio con una maglia bassissima. **1° GIRO** si eseguono nel cerchio 16 maglie basse e chiudere con un punto bassissimo. **2° GIRO** 3 catenelle al posto del punto alto + 2 catenelle, saltare una maglia sottostante e 1 punto alto, \* 2 catenelle, 1 punto alto \*\* ripetere da \* a \*\*. In tutto si eseguono 8 punti alti compreso quello delle tre catenelle di inizio giro. Chiudere con un punto bassissimo. In tutto otto archetti in quanto la rosa d'Irlanda ha otto petali. **3° GIRO** entrare nel primo archetto con un punto bassissimo, poi due catenelle al posto del punto basso, 1 mezzo punto alto, 1 punto alto, 3 punti altissimi, 1 punto alto, 1 mezzo punto alto, i punto basso, \* passare nell'archetto successivo con 1 punto basso, 1 punto mezzo alto, 1 punto alto, 3 punti altissimi, 1 punto alto, 1 punto mezzo alto, 1 punto basso\*\*, ripetere da \* a \*\*. Chiudere con un punto bassissimo. **4° GIRO** \* 5 catenelle, un punto basso in mezzo ai due punti bassi precedenti, (in mezzo ai petali) \*\*, ripetere da \* a \*\*. Chiudere con un punto bassissimo e portare questo giro appena fatto sotto i petali fatti in precedenza. **5° GIRO** entrare nel primo archetto con un punto bassissimo, poi due catenelle al posto del punto basso, 1 mezzo punto alto, 1 punto alto, 5 punti altissimi, 1 punto alto, 1 mezzo punto alto, i punto basso, \* passare nell'archetto successivo con 1 punto basso, 1 punto mezzo alto, 1 punto

alto, 5 punti altissimi, 1 punto alto, 1 punto mezzo alto, 1 punto basso\*\*, ripetere da \* a \*\*. Chiudere con un punto bassissimo. **6° GIRO** \* 7 catenelle, un punto basso in mezzo ai due punti bassi precedenti, (in mezzo ai petali) \*\*, ripetere da \* a \*\*. Chiudere con un punto bassissimo e portare questo giro appena fatto sotto i petali fatti in precedenza. **7° GIRO** entrare nel primo archetto con un punto bassissimo, poi due catenelle al posto del punto basso, 1 mezzo punto alto, 1 punto alto, 7 punti altissimi, 1 punto alto, 1 mezzo punto alto, i punto basso, \* passare nell'archetto successivo con 1 punto basso, 1 punto mezzo alto, 1 punto alto, 7 punti altissimi, 1 punto alto, 1 punto mezzo alto, 1 punto basso\*\*, ripetere da \* a \*\*. Chiudere con un punto bassissimo, tagliare e fermare i fili, quello di inizio e fine lavoro.

## Confezione e preparazione del lavoro

Preparare il modello secondo le indicazioni del grafico a pag. 6.

Su di un foglio di cartoncino Bristol, della misura della pochette più cm. 5, tracciare con la riga una linea verticale al centro, questa linea è il drittofilo, appoggiarvi sopra il modello della pochette, facendo combaciare la linea della metà del modello con quella tracciata sul cartoncino. Appoggiarvi sotto questo un altro cartoncino della stessa misura.

Sopra il modello appoggiarvi un foglio di carta lucida (da ingegnere) della stessa misura dei cartoncini.

Con il filo per macchina da cucire n. 50 usato doppio ed un perforatore, fissare il tutto facendo un'imbastitura con


punti a distanza di cm. 1 circa, l'uno dall'altro. Questo servirà come appoggio e telaio per il lavoro che si andrà ad eseguire. Ora disporre le roselline d'Irlanda già eseguite nel modo come mostra la foto ed imbastirle sul cartoncino.

A questo punto raccordare il tutto con una ragnatela di barrette eseguite a punto catenella. Finito il lavoro, staccarlo dal cartone tagliando i punti sul rovescio.



Appoggiare il modello della pochette, in drittofilo, sul tessuto (santung di seta) piegato doppio, con il dritto del tessuto all'interno, tagliare la stoffa lasciando un margine di cucitura di cm. 0,5.

Effettuare una cucitura a macchina su tre lati lasciando aperta la parte sotto. Girare il lavoro al dritto, piegare all'interno i margini ancora da chiudere, eseguire prima un sottopunto, poi fissare con una cucitura a macchina. Stirare leggermente.

Fissare il lavoro fatto all'uncinetto, alla parte già eseguita in stoffa, con piccoli punti. Piegare e chiudere con un sottopunto i due lati della pochette.

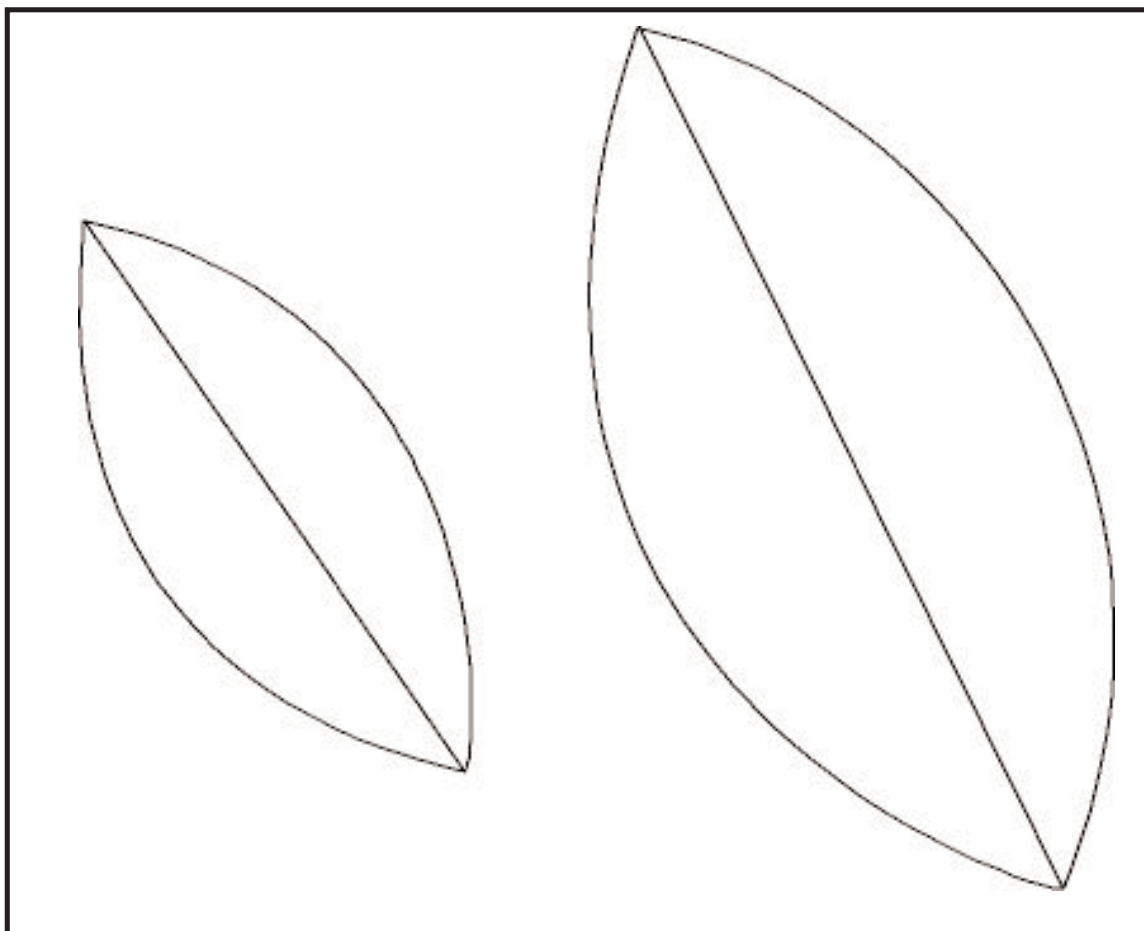

In questa pagina, a fianco i disegni delle foglie e del fiore da adattare allo scialle a seconda delle misure della persona, tenendo conto che una volta lavorato risulterà di dimensioni molto più grandi. Sotto il modello con le misure per realizzare la pochette della sposa

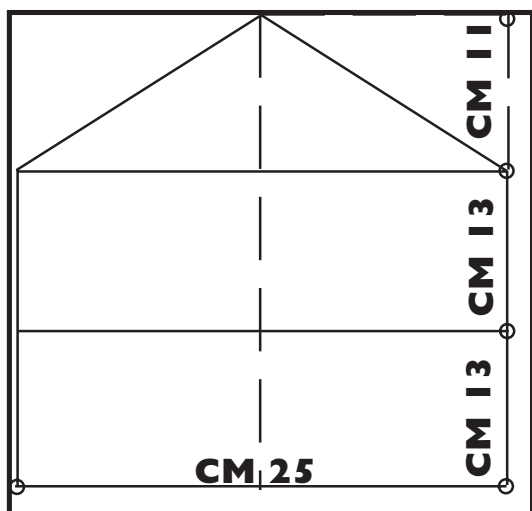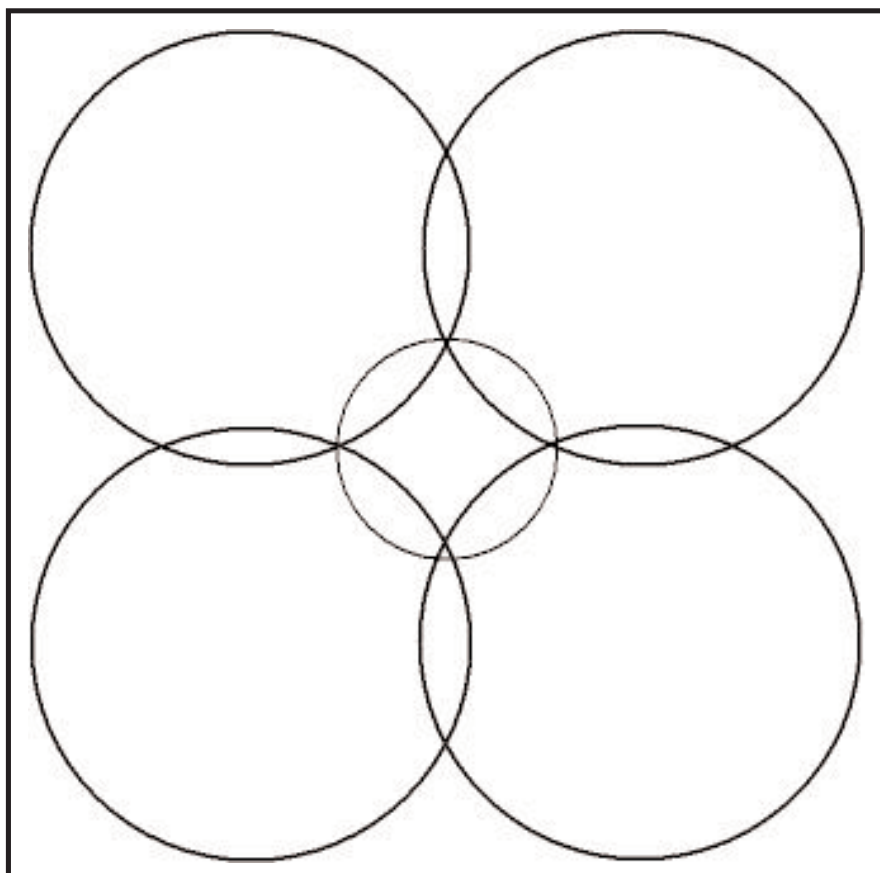



## Pronto ricamo

---

**CASA EDITRICE EDIZIONI DESSEIN S.R.L.**  
PUBBLICAZIONE MENSILE  
**DIRETTORE RESPONSABILE**  
**ELIO MICHELOTTI**

**DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE**  
25020 DELLO BRESCIA  
VIA DON GUINDANI 47/D  
TELEFONO E FAX : 030 97.19.319  
**E-mail: [info@edizionidessein.it](mailto:info@edizionidessein.it)**



**PER LE LETTRICI,  
CHE HANNO DIFFICOLTA',  
TELEFONARE**  
030 97.19.319  
030 97.71.138  
[info@edizionidessein.it](mailto:info@edizionidessein.it)